

EVOPACK

Código / Item:	B832246375	Fecha de Revisión/ Date:	23-10-2013		
Artículo / Article description:	BIDÓN 226-L ATE ISO C/B 16Kg Bco/Verde				
Modelo / Type Designation:					
Material / Raw Material:	Acero Laminado en Frío / Cold Rolled Steel				
Tipo de material¹ / Type of material¹:	Según EN 10130-DC01 / According to EN 10130-DC01				
Color (Cabeza¹, Virola², Fondo³) / Colour (Head¹, body², Bottom³)	¹ BLANCA RAL-9003	² VERDE RAL-6002	³ VERDE RAL-6002		
Tara [kg] / Tare Weight	16,0				
Capacidad / Capacity [L]:	226				
Espesor mínimo (Tapa¹/ Cuerpo²/ Fondo³) / Min. Wallthickness (Lid¹/ Body²/ Bottom³)[mm]:	¹ 1,0	² 0,8	³ 1,0		
Tipo de cuello / Closure System [mm]:	S56x4 con tapones roscados. S56x4 with threaded plugs.				
Agrafado / Clinching:	Triple / Triple				
Corrugas (Cabeza¹/Fondo²) / Corrugated Surfaces (Head¹/Bottom²):	¹ 3	² 3			
Serigrafía / Serigraphy:	No				
Recubrimiento interior / Inside Lacquered:	Pint. Epoxi Laca Sanitari 207714				
Homologación / UN Approval	1A2/Y 300/S/E/02-B-804/AA3				
Aptitud alimentaria / Food Approval	Si /Yes <input checked="" type="checkbox"/>		No/No <input type="checkbox"/>		
Palet / Pallet					
Material / Material:	MADERA / Wood				
Tipo / Type:	PALETS CP-9 1140x1140x156mm con Tratamiento Térmico. Pallets CP-9 1140x1140x156mm with Heat Treatment.				
Tapón-Tapa/ Caps & Lids (Opcional/Optional <input type="checkbox"/> Incluido/Included <input checked="" type="checkbox"/>)					
	Tapa / Lid	Junta / L-Gasket**	Tapón / Bung	t-Junta / b-Gasket**	Par de apriete / Torque [N x m]
Modelo / Model:			¾" Corto / Plug ¾" BSP	Cordón / Cord	15-25
			2" c/ Válvula Admisión 2" w/ Admission Valve	Cordón / Cord	20-30
Material / Material:			PE	PE	
Peso / Weight [g]:			PE	PE	
Sist. de Desgasificación / Gasing device:	-				
Observaciones / Comments					
Resistencia a la caída y presión interna, según homologación. Resistance to damage by dropping and internal pressure, according to UN approval. Pint. Interior Epoxi para Tapa D-571x1 mm AT ISO con brocales. / Lid D-571x1 mm AT ISO with flanges internally lacquered. Pint. Interior Fondo D-571x1 mm Epoxi. / Bottom D-571x1 mm internally lacquered. Chapa 1794x965x0,77mm. / Sheet of 1794x965x0,77mm. Aro ISO 1825mm T-80 para sólidos / ISO Ring 1825mm T-80 for solids. Junta tórica EPDM 1735xØ10,5 ISO / EPDM O-ring 1735xØ10,5 ISO.					
** Tener precaución acerca de la resistencia del material de la junta en función del líquido. Otras juntas disponibles. ** Be aware of resistance of used gasket material against filling goods. Other gasket materials are available.					

Los datos que figuran en esta hoja se refieren al estado del producto en la fecha de revisión. Dichos datos pueden sufrir cambios sin previo aviso.
The facts given in this datasheet refer to the product status on the date of revision. Changes might occur on our own decision without additional customer information.

Código / Item:	B832246375	Fecha de Revisión/ Date:	23-10-2013
Artículo / Article description:	BIDÓN 226-L ATE ISO C/B 16Kg Bco/Verde		

Dimensiones / Dimensions


Cotas / Heights	Plano / Plan												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Dimensiones</th> <th style="width: 30%;">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altura / Height A</td> <td>925 ±3</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width B</td> <td>Ø571 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width C</td> <td>Ø585 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width D</td> <td>Ø585 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width E</td> <td>Ø572 ±2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	(mm)	Altura / Height A	925 ±3	Ancho / Width B	Ø571 ±2	Ancho / Width C	Ø585 ±2	Ancho / Width D	Ø585 ±2	Ancho / Width E	Ø572 ±2	<p>The side view shows a drum with dimensions: A (total height), B (inner diameter), C (outer diameter), D (inner diameter), and E (outer diameter). The top view shows a circular drum with dimension F (distance between two handles).</p>
Dimensiones	(mm)												
Altura / Height A	925 ±3												
Ancho / Width B	Ø571 ±2												
Ancho / Width C	Ø585 ±2												
Ancho / Width D	Ø585 ±2												
Ancho / Width E	Ø572 ±2												

Especificaciones de embalaje/ Packing Specification

En 1 altura con 4 envases por altura.
 1 x 4= 4 Ud/Palet CP-9 con Tratamiento Térmico.
 En palets de 1140x1140x156mm.
 Con cobertura superior de plástico 2000x2000x50mm.
 Con bocas de 2" orientadas hacia el centro.
 Las manetas de los aros orientadas de forma que permitan la apertura sin mover el bidón.
 Enfardado hasta un 80% de la altura desde el inferior con estirable.

*1 Layer with 4 drums per layer.
 1 x 4= 4 Drums/Pallet CP-9 with Heat Treatment.
 On pallets of 1140x1140x156mm.
 With PE coverage of 2000x2000x50mm.
 2" bungs positioned inwards.*

*The ring handles positioned allowing the opening of the lid without moving the drums.
 Wrapped until an 80% of the height from the lower side with film.*

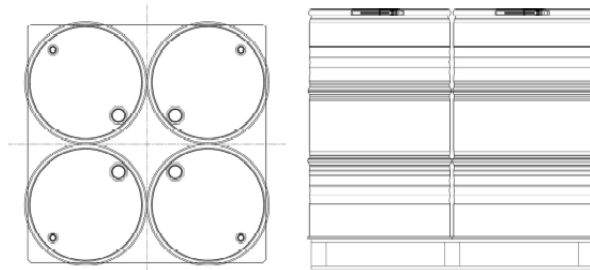

Los datos que figuran en esta hoja se refieren al estado del producto en la fecha de revisión. Dichos datos pueden sufrir cambios sin previo aviso.
 The facts given in this datasheet refer to the product status on the date of revision. Changes might occur on our own decision without additional customer information.